


电机技术规格
Motor specifications

| 名称 Name | 数据 Parameter | 单位 Unit | 名称 Name | 数据 Parameter | 单位 Unit |
|-----------------------|-----------------|------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 额定电压 Rated voltage | 220 | VAC | 线反电势 Line Back EMF | 151±10% | V/Krpm |
| 额定功率 Rated power | 2.6 | kW | 线电阻 Line resistance | 1.1±10% | Ω |
| 额定转矩 Rated torque | 25 | Nm | 线电感 Line inductance | 8.3±10% | mH |
| 峰值转矩 Peak torque | 50 | Nm | 转子惯量 Rotor inertia | 17±10% | 10 ⁻⁴ kg·cm ² |
| 额定转速 Rated speed | 1000 | rpm | 极数 Number of poles | 4 | |
| 额定电流 Rated current | 9.5 | A | | | |

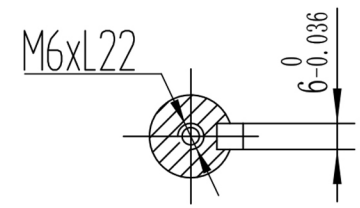

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| | 型号 Model | 130MB-2R610A21Fe-BN |
| | 年月日 Date | 2022/5/14 |
| 深圳市威科达科技有限公司 SHENZHEN VECTOR TECHNOLOGY CO.,LTD | | |